

2003 P 177138

BTR

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
14. Februar 2002 (14.02.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 02/13565 A1(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H04Q 7/38,  
H04L 29/06, H04B 7/02

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/03018

(22) Internationales Anmeldedatum:  
7. August 2001 (07.08.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch


(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
100 39 193.1 10. August 2000 (10.08.2000) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];  
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MENZEL, Christian  
[DE/DE]; Edelweissstrasse 36, 82216 Maisach (DE).  
TRAYNARD, Jean-Michel [FR/DE]; Spicherenstrasse  
14, 81667 München (DE).(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-  
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München  
(DE).(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,  
CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,  
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,  
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,  
MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

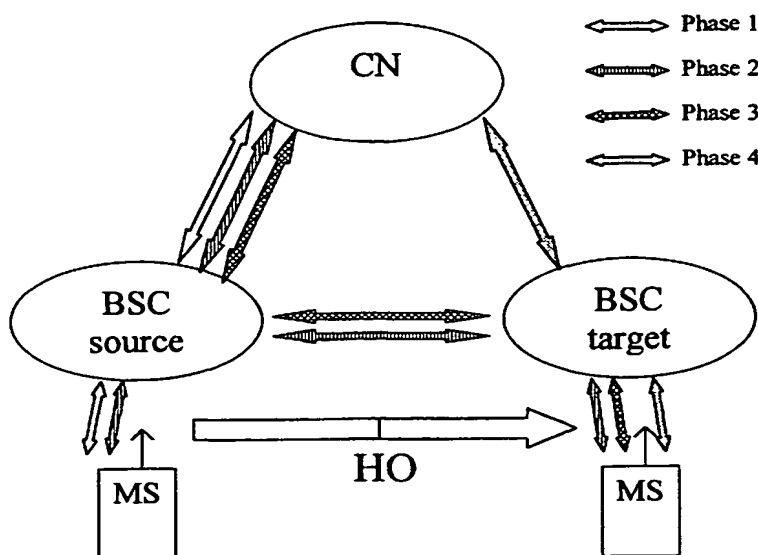(54) Title: METHOD AND INSTALLATION FOR EXECUTING A HANDOVER IN MOBILE DATA TRANSMISSION SYS-  
TEMS USING DATA DUPLICATION(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG EINES HANDOVERS IN MOBILEN DA-  
TENÜBERTRAGUNGSSYSTEMEN UNTER DATENDUPLIZIERUNG(57) Abstract: The invention relates to a method and installation for executing a handover between two transmitting/receiving de-  
vices (BSC source, BSC target) in a mobile data transmission system, which is at least partially based on an IP network. The invention  
provides that, at least during a portion of the duration of the handover, the data transmitted from the data transmission system to the  
terminal is duplicated in the mobile data transmission system, and is both routed to the first transmitting/receiving device (BSC  
source) as well as to the second transmitting/receiving device (BSC target).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

BEST AVAILABLE COPY



SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten (regional):** europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

**Erklärungen gemäß Regel 4.17:**

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM,

TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)

- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

**Veröffentlicht:**

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** Bei einem Verfahren und einer Anordnung zur Durchführung eines Handovers zwischen zwei Sende-/Empfangseinrichtungen (BSC Source, BSC Target) in einem mobilen Datenübertragungssystem, das zumindest teilweise auf einem IP-Netzwerk basiert, werden zumindest während eines Teils der Dauer des Handovers die vom mobilen Datenübertragungssystem an das Endgerät übertragenen Daten im mobilen Datenübertragungssystem dupliziert und sowohl an die erste Sende-/Empfangseinrichtung (BSC Source) als auch an die zweite Sende-/Empfangseinrichtung (BSC Target) weitergeleitet.

## Beschreibung

Verfahren und Anordnung zur Durchführung eines Handovers in mobilen Datenübertragungssystemen unter Datenduplizierung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft die Realisierung eines Handovers in einem mobilen Datenübertragungssystem, wobei in dem mobilen Datenübertragungssystem zumindest teilweise eine Datenweiterleitung auf Basis des Internet Protokolls (IP) erfolgt. Es ist also zumindest ein Teil der Einrichtungen des Datenübertragungssystems untereinander durch ein IP-Netzwerk verbunden. Damit erfolgt zumindest in einem Teilbereich des Datenübertragungssystems eine paketdatenbasierte Datenübertragung. Eine solche Verbindung durch ein IP-Netzwerk ist  
10  
15 grundsätzlich aus dem Stand der Technik bekannt. Beispielhaft wird hierzu auf WO 98/38808 verwiesen.

Es sind aber auch andere Möglichkeiten zur Verbindung der Einrichtungen eines mobilen Datenübertragungssystems bekannt,  
20 wie sie beispielsweise bei derzeit existierenden Mobilfunksystemen Anwendung finden. Dabei sind die Einrichtungen z.B. durch ATM-Netze oder PCM30-Leitungen untereinander verbunden.

Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht nur auf solche Mobilfunksysteme beschränkt, sondern kann grundsätzlich bei unterschiedlichen Arten von mobilen Datenübertragungssystemen Anwendung finden, die zur Übertragung beliebiger Daten wie Multimediate Daten, Sprachdaten, Daten aus Computernetzwerken oder ähnlichem ausgebildet sein können.  
25

30

Die bislang aus dem Stand der Technik bekannten Systeme und Verfahren zur Durchführung eines Handovers zeigen den Nachteil, dass die Weiterleitung der Daten innerhalb des mobilen Datenübertragungssystems ein hoher Aufwand notwendig ist.  
35 Insbesondere kann bei bisherigen Systemen und Verfahren vorkommen, dass bei einem Handover von einer ersten Sendeeinrichtung zu einer zweiten Sendeeinrichtung

/Empfangseinrichtung ein mobiles Endgerät während und nach einem erfolgten Handover zwar von der zweiten Sende-/Empfangseinrichtung versorgt wird, der Datenstrom vom Datenübertragungssystem zum Endgerät jedoch weiterhin über die erste Sende-/Empfangseinrichtung geführt werden muss, um einen kontinuierlichen Datenstrom zu gewährleisten. Eine Änderung des Weges der Datenweiterleitung innerhalb des Datenübertragungssystems kann in solchen Fällen meist nur unter einem erheblichen Aufwand erfolgen. Auch kann gerade in einem paketdatenbasierten Netzwerk der Aufbau der Verbindung von der zweiten Sende-/Empfangseinrichtung zum mobilen Endgerät eine relativ lange Zeit bis zu einigen Sekunden beanspruchen, was für die Realisierung von Echtzeit-Kommunikationsverbindungen wie Sprach- oder Multimedieverbindungen in solchen Datenübertragungssystemen nicht tragbar ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Verfahren und eine Anordnung Durchführung eines Handovers eines mobilen Endgerätes in einem mobilen Datenübertragungssystem bereitzustellen, das eine Anpassung und Optimierung der Datenweiterleitung im Datenübertragungssystem auf vereinfachte Weise ermöglicht.

Diese Aufgabe wird gelöst durch das erfindungsgemäße Verfahren nach Anspruch 1 und die erfindungsgemäße Anordnung nach Anspruch 11.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Durchführung eines Handovers eines mobilen Endgerätes in einem mobilen Datenübertragungssystem von einer ersten Sende-/Empfangseinrichtungen des mobilen Datenübertragungssystems zu einer zweiten Sende-/Empfangseinrichtung ist, wie bereits beschrieben, vorgesehen, dass in dem mobilen Datenübertragungssystem zumindest teilweise eine Datenweiterleitung auf Basis des Internet Protokolls (IP) erfolgt. Nun werden erfindungsgemäß zumindest während eines Teils der Dauer des Handovers die vom mobilen Datenübertragungssystem an das Endgerät

übertragenen Daten (Downlink-Richtung) im mobilen Datenübertragungssystem dupliziert und sowohl an die erste Sende-/Empfangseinrichtung als auch an die zweite Sende-/Empfangseinrichtung weitergeleitet. Man kann damit bereits zu einem frühen Zeitpunkt erreichen, dass die zweite Sende-/Empfangseinrichtung dieselbe Kenntnis über die zu übertragenden Daten besitzt wie die erste Sende-/Empfangseinrichtung, so dass insbesondere eine Weiterleitung der Daten von der ersten zur zweiten Sende-/Empfangseinrichtung vermieden werden kann. Die notwendige Duplizierung der Daten kann gerade in einem IP-basierten Netzwerk auf einfache Weise durch eine Duplizierung von IP-Datenpaketen erfolgen. Auch wird durch das identische Vorliegen der Daten ein späteres Optimieren der Datenweiterleitung nach dem erfolgreichen Handover, nämlich ausschließlich über die zweite Sende-/Empfangseinrichtung erleichtert, da in beiden Sende-/Empfangseinrichtungen dann identische Kenntnisse über die Daten vorliegen. Schließlich kann der Aufbau der Kommunikationsverbindung von der zweiten Sende-/Empfangseinrichtung zum mobilen Endgerät beschleunigt werden, da in der Sende-/Empfangseinrichtung bereits deutlich vor dem Aufbau der Kommunikationsverbindung durch die Duplizierung der Daten alle zur kontinuierlichen Fortsetzung der Kommunikationsverbindung zwischen Datenübertragungssystem und Endgerät notwendigen Daten vorliegen.

Es kann die Duplizierung der Daten auf unterschiedliche Weise erfolgen. Bevorzugt kann jedoch zur Ausnutzung der Vorteile eines IP-basierten Netzwerkes vorgesehen werden, dass eine Änderung der Adressierung der Daten im mobilen Datenübertragungssystem erfolgt.

Es sind nun geeignete Adressen auszuwählen, die eine Duplizierung erlauben. Hierzu kann als zu ändernde Adresse eine Adresse einer Einrichtung des mobilen Datenübertragungssystems gewählt werden. Es werden dann die Daten entweder an eine Einrichtung mit einer bestimmten IP-Adresse weitergelei-

tet, die die Duplizierung der Daten vornimmt und diese dann an die Adressen der ersten und zweiten Sende-/Empfangseinrichtung adressiert. Die Duplizierung wird damit im wesentlichen durch eine Änderung der Adressierung der Daten realisiert, also durch ein sogenanntes Rerouting. Auch der Beginn und das Ende einer solchen Duplizierung kann über die Adressierung der Daten gesteuert werden, da diese Adressierung im ersten Schritt die zu duplizierenden Daten zu der duplizierenden Einrichtung des Datenübertragungssystems leitet. Im Rahmen der gesamten Duplizierung der Daten werden also lediglich interne Parameter des Datenübertragungssystems, jedoch keinerlei endgerätespezifische Informationen oder Informationen über den das Endgerät benutzenden Teilnehmer benötigt, was die Durchführung des Handovers wiederum wesentlich vereinfacht.

Alternativ kann als zu ändernde Adresse jedoch auch eine den Datenstrom vom mobilen Datenübertragungssystem zum Endgerät kennzeichnende Adresse gewählt werden. In einem solchen Fall erfolgt die Duplizierung dann nicht auf der Ebene des Internet Protokolls, sondern auf einer anderen Ebene, in der eine Adressierung des Datenstroms zu einem bestimmten Endgerät oder von Teilen (Paketen) des Datenstroms erfolgt. Zur Duplizierung sind dann von der duplizierenden Einrichtung die Adressen des Datenstroms bzw. der Datenpakete zu analysieren und dann die Daten des Datenstroms je nach den Adressen zu duplizieren. In der Regel wird hier eine individuelle Anpassung der duplizierenden Einrichtung an die individuellen Datenströme, z.B. durch entsprechende Signalisierung, vorzusehen sein.

Um eine noch weitergehende Optimierung des Handovervorgangs zu erreichen, können im Rahmen der Duplizierung der Daten in einem Datenspeicher der ersten Sende-/Empfangseinrichtung gespeicherte, an das Endgerät zu sendende Daten und vom Endgerät empfangene Daten an die zweite Sende-/Empfangseinrichtung übertragen und dort in einem entsprechenden Datenspeicher ge-

speichert werden. Somit werden die identischen Zustände in der ersten und zweiten Sende-/Empfangseinrichtung nicht nur durch die Duplizierung der Daten, sondern auch durch den Abgleich der gespeicherten Daten herbeigeführt, was das Verfahren beschleunigt.

Um auch in der Übertragungsrichtung vom Endgerät zum Datenübertragungssystem (Uplink) eine optimale und effiziente Datenweiterleitung zu gewährleisten, kann, soweit dies erforderlich ist, vorgesehen werden, dass während der Duplizierung der vom Datenübertragungssystem an das Endgerät übertragenen Daten eine Zusammenführung der vom Endgerät ausgesendeten und von der ersten Sende-/Empfangseinrichtung und der zweiten Sende-/Empfangseinrichtung empfangenen Daten - und soweit dies nicht bereits vom Datenübertragungssystem automatisch vorgegeben ist auch unter Ausschluss einer doppelten Weiterleitung identischer Daten - erfolgt. Es kann also bei Bedarf vorgesehen werden, dass die seitens des Datenübertragungssystems von den Sende-/Empfangseinrichtungen empfangenen Daten selektiert zu einem einzigen Datenstrom zusammengeführt werden, wobei doppelt empfangene Daten (einmal durch die erste und einmal durch die zweite Sende-/Empfangseinrichtung empfangen) aussortiert, dagegen von der einen Sende-/Empfangseinrichtung nicht empfangene Daten durch solche der anderen Sende-/Empfangseinrichtung aufgefüllt werden und so ein eindeutiger, kontinuierlicher Datenstrom erzeugt wird.

Die vorgenannten Vorgänge werden in der Regel bis zum erfolgreichen Ende des Handovers aufrecht erhalten. Nach erfolgreicher Durchführung des Handovers kann die Duplizierung der Daten beendet werden, der Datenstrom bzw. der Datenweiterleitungsweg kann dann innerhalb des Datenübertragungssystems optimiert werden, so dass z.B. die Daten von und zu dem Endgerät nur noch über die zweite Sende-Empfangseinrichtung geführt werden, die erste Sende-/Empfangseinrichtung jedoch nicht mehr in diese Datenweiterleitung eingebunden werden muss.

Um eine möglichst einfache Steuerung der Duplizierung zu Erreichen, kann die Duplizierung der Daten durch die erste Sende-/Empfangseinrichtung initiiert werden, da in ihr alle  
5    nötigen Informationen über die Notwendigkeit und den aktuellen Status eines Handovers eines von ihr versorgten Endgerätes vorliegen.

Als erfindungsgemäße Anordnung wird ein mobiles Datenübertragungssystem mit mehreren Sende-Empfangseinrichtungen zur  
10    Übertragung von Daten an mobile Endgeräte vorgeschlagen, wobei das Datenübertragungssystem Einrichtungen zur Datenweiterleitung nach dem Internet Protokoll aufweist. Es ist nun vorgesehen, dass das Datenübertragungssystem Einrichtungen  
15    zur Duplizierung von Daten aufweist, die mit mindestens zwei Sende-/Empfangseinrichtungen verbunden sind. Somit kann durch diese Einrichtungen zur Duplizierung auf einfache Weise eine Bereitstellung der an ein Endgerät zu übertragenden Daten für die erste und zweite Sende-/Empfangseinrichtung erfolgen, was  
20    die Datenweiterleitung im Rahmen des Handovers wesentlich vereinfacht.

Das Datenübertragungssystem kann, wie bereits ausgeführt, grundsätzlich zur Übertragung unterschiedlichster Arten von  
25    Daten ausgebildet sein. Speziell jedoch kann das Datenübertragungssystem als Mobilfunksystem ausgebildet sein. Beispielsweise kann das Mobilfunksystem Einrichtungen zur Funkübertragung nach einem Standard der zweiten Mobilfunk-Generation wie GSM und Festnetzeinrichtungen nach einem Standard  
30    der dritten Mobilfunkgeneration wie UMTS oder UTRAN aufweisen. Speziell kann das Datenübertragungssystem als GERAN-System ausgebildet sein, das ein Funkzugangs-Netzwerk (Access Network) der zweiten Mobilfunkgeneration bildet, welches Schnittstellen zu einem Vermittlungsnetzwerk (Core Net-  
35    work) der dritten Mobilfunkgeneration von Mobilfunknetzen aufweist. Es sind jedoch auch andere Arten von Mobilfunknetzen im Rahmen dieser Erfindung denkbar.



Ein spezielles Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 4 erläutert.

5 Es zeigen:

Fig. 1: Teilnehmer-Datenstrom während des Handovers

Fig. 2: Signalisierungsschema zu den Abläufen nach Fig. 1

10

Fig. 3: Detaillierte Darstellung der Abläufe nach Fig. 1

Fig. 4: Darstellung der Adressierung des duplizierten Datenstroms

15

Die vorliegende Erfindung wird anhand eines Handover-Vorgangs unter Bezugnahme auf ein GERAN-System erläutert, wobei die einzelnen Komponenten des GERAN-Systems durch ein IP-Netzwerk verbunden sind. Die vorliegende Erfindung ist gerade für solch eine solche paketdatenbasierte Datenweiterleitung auf Basis des Internet Protokolls geeignet, da dort eine Duplizierung von Datenpaketen, wie sie erfindungsgemäß vorgeschlagen wird, auf einfache Weise erfolgen kann.

25

Im folgenden wird unter einer Sende-/Empfangseinrichtung das System eines Basisstationscontrollers BSC verstanden. Es wird dabei im folgenden aus Gründen der Einfachheit nicht weiter dargestellt, dass ein solcher Basisstationscontroller BSC zum senden und empfangen von Daten noch spezielle, als Basisstationen BS bezeichnete Einrichtungen benötigt, die die eigentlichen Antennenfunktionen übernehmen. Sofern im folgenden auf einen Basisstationscontroller BSC Bezug genommen wird, soll das Vorhandensein entsprechender mit dem Basisstationscontroller verbundener Basisstationen vorausgesetzt werden, so dass diese in den Darstellungen eines Basisstationscontrol-

30

35

lers BSC mit enthalten sind, ohne explizit dargestellt zu sein.

- Fig. 1 zeigt dabei die Abläufe während des Handover-Vorgangs HO, die die Teilnehmerdaten, d.h. die Daten, die vom und zum Teilnehmer übertragen werden, betreffen. Der Handover-Vorgang weist dabei zumindest drei Phasen auf, eine vierte Phase kann optional hinzutreten. Bei den gezeigten Abläufen nach Fig. 1 wird angenommen, dass ein Duplizierer zur Duplizierung von IP-Paketen in einem Quell-Basisstationscontroller BSC Source und nicht, wie grundsätzlich ebenfalls möglich, im Core Network CN bzw. einem Serving GPRS Support Node SGSN angesiedelt ist. Dieser Quell-Basisstationscontroller BSC Source im Fall der Fig. 1 ist mit Sende-/Empfangseinrichtungen (BS) einer Zelle des Mobilfunksystems verbunden, in der sich ein bestimmtes Teilnehmerendgerät MS gerade aufhält. Grundsätzlich kann ein solcher Basisstationscontroller mit mehreren Sende-/Empfangseinrichtungen mehrerer Zellen verbunden sein.
- Phase 1 betrifft die Situation vor dem Handover HO. Der derzeit für die Versorgung eines mobilen Teilnehmerendgerätes MS - d.h. zur Steuerung und Aufrechterhaltung der Kommunikationsverbindung zu diesem Teilnehmerendgerät - zuständige Basisstationscontroller BSC Source erkennt die Notwendigkeit für einen Handover für diesen Teilnehmer-Endgerät MS. Noch werden die Daten der Kommunikationsverbindung direkt zwischen dem Core Network CN und dem Teilnehmerendgerät MS über den Basisstationscontroller BSC Source weitergeleitet, wie durch die entsprechenden Doppelpfeile angedeutet. Der versorgende Basisstationscontroller BSC Source beginnt aber bereits, mit demjenigen Basisstationscontroller BSC Target, der zukünftig die Versorgung des Teilnehmerendgerätes übernehmen soll, Signalisierungsdaten wie z.B. über die Bereitstellung von Übertragungskapazitäten (Resource allocation) auszutauschen, wie ebenfalls durch Doppelpfeile angedeutet.

In der Phase 2 werden die Teilnehmerdaten in der Abwärtsrichtung (Downlink) vom Core Network CN zum Teilnehmer-Endgerät MS in dem versorgenden Basisstationscontroller BSC Source dupliziert und einerseits zur aktuell versorgenden Zelle des Mobilfunksystems weitergeleitet, andererseits auch zu dem Basisstationscontroller BSC Target geleitet, der das Teilnehmerendgerät MS nach einem erfolgten Handover HO versorgen soll. In der Aufwärtsrichtung vom Teilnehmerendgerät MS zum Core Network CN kann es sein, dass die vom Teilnehmerendgerät gesendeten Daten von beiden Basisstationscontrollern empfangen werden. Somit muss hier eine Auswahl aus den von den beiden Basisstationscontrollern BSC Source und BSC Target empfangenen Daten erfolgen, damit einerseits sichergestellt ist, dass die Daten nicht doppelt übertragen werden, aber trotzdem alle Daten an das Core Network CN weitergeleitet werden. Während der Phase 2 vollzieht das Teilnehmerendgerät MS auch den tatsächlichen Wechsel vom bisherigen Basisstationscontroller BSC Source zum neuen Basisstationscontroller BSC Target, wobei dieser Vorgang vom Mobilfunksystem bzw. vom Basisstationscontroller BSC Source gesteuert abläuft. Der nun zuständige Basisstationscontroller BSC Target erfasst das Teilnehmerendgerät MS und übernimmt die Aufgabe der Aufrechterhaltung der Kommunikationsverbindung zu dem Teilnehmerendgerät.

Während der Phase 3 werden die Übertragungskapazitäten des bisherigen Basisstationscontrollers BSC Source bzw. der bisher versorgenden Zelle wieder freigegeben und damit die Kommunikationsverbindung zum Teilnehmerendgerät abgebaut. Allerdings werden weiterhin innerhalb des Mobilfunk-Netzwerkes die Teilnehmerdaten von dem nun versorgenden Basisstationscontroller BSC Target über den bisher versorgenden Basisstationscontroller BSC Source an das Core Network CN weitergeleitet und umgekehrt. Dies ist in Fig. wiederum durch Doppelpfeile angedeutet. Sofern nun kein weiterer Bedarf oder keine weitere Möglichkeit zur Optimierung des Datenflusses im Mobilfunk-Netzwerk besteht, kann Phase 3 die abschließende Phase des Handovers sein, z.B. wenn lediglich ein Intra-BSC-Hand-

over erfolgte und BSC Source und BSC Target damit identisch sind oder keine direkte Datenverbindung zwischen dem Basisstationscontroller BSC Target und dem Core Network CN besteht oder falls entgegen den bisherigen Annahmen vorgesehen wurde, dass die Duplizierung der Teilnehmerdaten nicht in einem Basisstationscontroller BSC Source, sondern direkt im Core Network CN erfolgt.

Sofern jedoch die Notwendigkeit und auch die Möglichkeit einer Optimierung des Datenflusses besteht, wird Phase 4 durchgeführt, in der der Datenstrom nicht mehr über den bisherigen Basisstationscontroller BSC Source geführt wird, sondern die Teilnehmerdaten nunmehr direkt zwischen dem Core Network CN und dem nunmehr das Teilnehmerendgerät MS versorgenden Basisstationscontroller BSC Target ausgetauscht werden.

Fig. 2 zeigt den Ablauf der Signalisierung während des in Fig. 1 dargestellten Handovers HO. Insbesondere ist in Fig. 2 auch dargestellt, welche der Signalisierungskommandos in welcher der Phasen 1 bis 4 ausgetauscht werden. Die einzelnen Signalisierungsschritte sind in Klammern von 1 bis 12 durchnummeriert und es werden im folgenden diese einzelnen Schritte erläutert.

(1) Der aktuell das Teilnehmerendgerät MS versorgende Basisstationscontroller BSC Source erkennt die Notwendigkeit eines Handovers und schickt eine Anfrage für einen Handover (HO Request Message) HO REQ zu dem Basisstationscontroller BSC Target, der zukünftig das Teilnehmerendgerät MS versorgen soll. Diese Nachricht HO REQ kann entweder direkt von dem Basisstationscontroller BSC Source zu dem Basisstationscontroller BSC Target geleitet werden oder sie kann über das Core Network CN an den Basisstationscontroller BSC Target geleitet werden, ohne dass das Core Network CN eine weitere Verarbeitung dieser Nachricht durchführt. Die Nachricht HO REQ enthält alle Informationen über alle Funkressourcen (Kanäle), die von dem Basisstationscontroller BSC Target für das zu versorgende

Teilnehmerendgerät angefordert werden. Die Informationen der HO REQ-Nachricht erlauben es dem Basisstationscontroller BSC Target, ein Abbild der Konfiguration des Radio Link Control (RLC)-Buffers (Steuerungsdaten der Kommunikationsverbindung) zu erstellen.

(2) Sobald der Basisstationscontroller BSC Target die Nachricht HO REQ empfängt, überprüft er die zur Verfügung stehenden Übertragungskapazitäten. Sofern ausreichend Übertragungskapazitäten zur Verfügung stehen, werden diese für die aufzubauende Verbindung zum Teilnehmerendgerät MS reserviert.

(3) Der Basisstationscontroller BSC Target antwortet dem Basisstationscontroller BSC Source auf die Nachricht HO REQ mit der Bestätigungsnachricht HO Request Acknowledge HO REQ ACK. Diese Nachricht enthält eine komplette Beschreibung der vom Basisstationscontroller BSC Target reservierten Übertragungskapazitäten (hierauf wird unter Schritt (5) zurückgegriffen) sowie zusätzliche Informationen, die für die Duplizierung bzw. Selektion von Teilnehmerdaten im nachfolgenden Schritt (4) benötigt werden.

(4) Der Basisstationscontroller BSC Source erhält die Nachricht HO REQ ACK und initiiert die Duplizierung der Teilnehmerdaten in der Abwärtsrichtung (Downlink), wie beispielsweise von U-GTP-Paketen, auf der IP-Ebene. Es wird dabei der IP-Datenstrom, der durch eine entsprechende IP-Adresse charakterisiert wird und der die Datenpakete eines U-GTP-Datenstroms enthält, in geeigneter Weise umadressiert. Insbesondere wird vorgesehen, durch die geänderte IP-Adresse einen Duplizierer anzusprechen, der dann die weitere Duplizierung durchführt. Diese IP-Adressänderung (Rerouting) erfolgt bevorzugt in einem Serving GPRS Support Node SGSN. Die weiteren Details der Duplizierung werden nachfolgend erläutert. In der Aufwärtsrichtung (Uplink) kann zur Sicherstellung einer Selektion der Teilnehmerdaten auf weitere Verfahrensschritte verzichtet werden, wenn vorgesehen ist, dass Einrichtungen

des Mobilfunk-Netzwerks wie der Serving GPRS Support Node SGSN ohnehin die Adressierungsdaten (Header) der vom Teilnehmerendgerät MS versandten Daten analysieren, was unmittelbar eine Datenselektion gestattet. Sofern dies jedoch nicht vorgesehen ist, muss eine entsprechende Selektion der Teilnehmerdaten in der Aufwärtsrichtung initiiert werden.

(5) Es wird nun die Duplizierung der Teilnehmerdaten in der Abwärtsrichtung (Downlink) und die Selektion der Teilnehmerdaten in der Aufwärtsrichtung (Uplink) auf Ebene der IP-Pakete gestartet und so lange aufrechterhalten, bis die Duplizierungsfunktion wieder aufgehoben wird.

(6) Sobald die Duplizierung und Selektion vollständig eingerichtet ist, kann der eigentliche Handover HO des Teilnehmerendgerätes MS durchgeführt werden. Zu diesem Zweck sendet der Basisstationscontroller BSC Source an das Teilnehmerendgerät das Handover-Kommando HO CMD und gleichzeitig an den Basisstationscontroller BSC Target die Mitteilung HO CMD INFO, dass das Kommando HO CMD versandt wurde. Das Handover-Kommando HO CMD informiert das Teilnehmerendgerät MS, auf welche Übertragungskanäle der zukünftig versorgenden Zelle es wechseln muss, um weiterhin die Kommunikationsverbindung aufrecht zu erhalten.

(7) Die Nachricht HO CMD INFO informiert den Basisstationscontroller BSC Target für die Abwärtsrichtung (Downlink), welche Datenpakete (Radio Link Control RLC-Pakete) bereits gesendet wurden und, sofern eine Empfangsbestätigung vorgesehen ist, welche Datenpakete bereits bestätigt wurden. Für die Aufwärtsrichtung enthält diese Nachricht diejenigen Datenpakete (RLC-Pakete), die zwar bereits von dem Basisstationscontroller BSC Source empfangen wurden, die aber noch nicht auf der PDCP-Paketdatenebene weitergeleitet wurden, d.h. diejenigen Teile desjenigen PDCP-Datenpakets, das gerade von dem Teilnehmerendgerät versandt wird. Die HO CMD INFO-Nachricht enthält diese Informationen für die gesamten Radio Link

Control RLC-Übertragungskapazitäten, die einem bestimmten Teilnehmer-Endgerät zugewiesen wurden. Dieser Verfahrensschritt wird im weiteren anhand der Fig. 3 nochmals detailliert ausgeführt.

5

(8) Die erfolgreiche Einrichtung der neuen Funkverbindung zwischen dem Teilnehmerendgerät MS und dem Basisstationscontroller BSC Target wird dem Basisstationscontroller BSC Target vom Teilnehmerendgerät MS durch eine Nachricht, dass der Handover durchgeführt wurde (HO Performed) HO PERF mitgeteilt.

(9) Sobald das Teilnehmerendgerät erfolgreich die Funkverbindung zu der neuen, nunmehr versorgenden Zelle hergestellt hat, kann der Basisstationscontroller BSC Target den Empfang der Nachricht HO CMD INFO durch die Aussendung der Nachricht HO Command Information Acknowledge HO CMD INFO ACK an den Basisstationscontroller BSC Source bestätigen

(10) Durch die Nachricht HO CMD INFO ACK wird der Basisstationscontroller BSC Source veranlasst, die Übertragungskanäle, die bislang für die Funkverbindung zu dem Teilnehmerendgerät reserviert waren, und auch die entsprechenden Radio Link Control RLC-Übertragungskapazitäten wieder freizugeben.

25

(11) Eine Duplizierung der Teilnehmerdaten in der Abwärtsrichtung (Downlink) ist nunmehr nicht mehr erforderlich. Es veranlasst entweder der Basisstationscontroller BSC Target oder, wie in Fig. 2 dargestellt, der Basisstationscontroller BSC Source die Einstellung der Duplizierung (Duplication Release) der Teilnehmerdaten. Es wird dadurch die IP-Adresse des Basisstationscontrollers BSC Target für den Teilnehmerdatenstrom (U-GTP-Datenstrom) in Abwärtsrichtung (Downlink) ausgewählt, bevorzugt durch einen Serving GPRS Support Node SGSN, anstatt wie unter (4) beispielhaft vorgesehen, einen Duplizierer anzusprechen.

35

(12) Es kann sich nun die optionale Phase 4 anschließen, während der eine Optimierung des Datenflusses zwischen dem Core Network CN und dem Basisstationscontroller BSC Target erfolgen kann.

5

Fig. 3 zeigt eine detailliertere Übersicht über die vorstehend beschriebenen Verfahrensschritte. Dabei wird die Verarbeitung der Teilnehmerdaten in der Aufwärtsrichtung (Uplink) und der Abwärtsrichtung (Downlink) in ausführlicherer Weise dargestellt. Fig. 3 veranschaulicht dies anhand von lediglich einem Verbindungskanal (d.h. von nur einer RLC-Übertragungseinheit) pro Übertragungsrichtung, aber es können natürlich grundsätzlich auch mehrere pro Übertragungsrichtung vorgesehen sein. Die Ziffern 1), 2) usw. bezeichnen die verschiedenen Phasen bzw. Schritte des Verfahrensablaufes und werden

10

15

nachfolgend detailliert ausgeführt.

Die mit 1) bezeichneten Abläufe stellen den Strom der Teilnehmerdaten (hier: IP-Pakete, die U-GTP-Pakete enthalten) hin zum Teilnehmerendgerät MS und ausgehend vom Teilnehmerendgerät MS dar, ohne dass eine Duplizierung oder Selektion der Teilnehmerdaten erfolgt. Dies entspricht daher der vorgenannten Phase 1.

20

Mit 2) werden die RLC- und PDCP-Übertragungseinheiten bezeichnet, die in der Zielzelle (Target Cell) bzw. demjenigen Basisstationscontroller BSC Target erzeugt werden müssen, welche nach dem Handover das Teilnehmerendgerät MS versorgen, wenn der Basisstationscontroller BSC Target mit der Nachricht HO REQ ACK antwortet. Diese RLC- und PDCP-Übertragungseinheiten müssen zu den entsprechenden Einheiten in der Ursprungszelle (Source Cell) bzw. dem Basisstationscontroller BSC Source, die ursprünglich das Teilnehmerendgerät MS vor dem Handover versorgen, identisch sein.

25

30

35

Unter 3) ist die Ausführung der Duplizierung bzw. Selektion der Teilnehmerdaten dargestellt, die der Basisstationscont-



roller BSC Source nach dem Erhalt der Nachricht HO REQ ACK initiiert.

Die Duplizierung erlaubt es, alle Teilnehmerdaten, hier IP-Pakete, die in Abwärtsrichtung (Downlink) versendet werden, nicht nur an den Basisstationscontroller BSC Source, sondern auch an den Basisstationscontroller BSC Target zu senden. Diese Duplizierung basiert insbesondere auf der Nummerierung der U-GTP-Datenpakete. Diese Nummerierung ist für die weitere Verarbeitung der Datenpakete in den Basisstationscontrollern BSC Source und BSC Target nötig (siehe dazu die Ziffern 4) und 5)), damit in den Basisstationscontrollern BSC Source und BSC Target gleiche Informationen darüber vorliegen, welches PDCP-Datenpaket gerade in dem RLC-Datenpuffer (RLC-Buffer) verarbeitet und insbesondere segmentiert wird.

Die Selektierung der Teilnehmerdaten bedeutet einfach, dass Teilnehmerdatenpakete, hier U-GTP-Datenpakete, sowohl von dem Basisstationscontroller BSC Source als auch von dem Basisstationscontroller BSC Target empfangen und in Aufwärtsrichtung (Uplink) weitergeleitet werden können. Doppelter Empfang von Datenpaketen kann dabei grundsätzlich vorkommen, es müssten dann die eine Hälfte der doppelt empfangenen Pakete aussortiert werden. Ist jedoch ein doppelter Empfang ausgeschlossen, wie bei GERAN-Systemen angenommen, so ist eine solche Aussortierung nicht nötig. Es ist dann lediglich auf die richtige Zusammenführung der von den beiden Basisstationscontrollern BSC Source und BSC Target empfangenen Teile der Teilnehmerdaten in der richtigen Reihenfolge zu achten.

Unter Ziffern 4) und 5) sind die Abläufe aufgezeigt, die erfolgen, nachdem die Duplizierung und Selektion gemäß Ziffer 3) erfolgreich eingerichtet wurden. Der Basisstationscontroller BSC Source kann dann das Teilnehmerendgerät MS veranlassen, von der Ursprungszelle Source Cell in die Zielzelle Target Cell zu wechseln, was durch Aussendung des Kommandos HO CMD erfolgt. Gleichzeitig mit der Aussendung des Kommandos HO

CMD erfolgt die Aussendung der Benachrichtigung HO CMD INFO an den Basisstationscontroller BSC Target. Diese Nachricht HO CMD INFO ist durch die gestrichelten Pfeile mit den Ziffern 4) und 5) angedeutet.

5

Dabei bedeutet der Pfeil mit der Ziffer 4) insbesondere, dass der Basisstationscontroller BSC Source dem Basisstationscontroller BSC Target ein Bitmuster sendet, welches den Status „Gesendet“ bzw. „Bestätigt“ des RLC-Datenpuffers (RLC-Buffer) für dasjenige PDCP-Datenpaket darstellt, das gerade gesendet wird. Der Pfeil mit Ziffer 4) steht auch für Informationen darüber, welches PDCP-Datenpaket gerade gesendet wird. Nachdem jedoch mehrere U-GTP-Datenströme durch Multiplexen in einem PDCP-Datenstrom zusammengefasst werden können, kann es sinnvoll sein, zusätzlich oder statt der Nummer des derzeit gesendeten PDCP-Datenpakets die Nummer des oder der derzeit gesendeten U-GTP-Datenpakete an den Basisstationscontroller BSC Target zu übermitteln.

Der gestrichelte Pfeil mit der Ziffer 5) bedeutet, dass bereits von dem Basisstationscontroller BSC Source empfangene RLC-Datenpakete eines noch nicht vollständig empfangenen PDCP-Datenpakets zu dem RLC-Datenpuffer (RLC-Buffer) für die Aufwärtsrichtung (Uplink) des Basisstationscontrollers BSC Target übertragen werden, damit dort die vollständige Auffüllung des PDCP-Datenpakets mit den noch fehlenden RLC-Datenpaketen erfolgen kann. Dies vermeidet die Notwendigkeit eines nochmaligen Versendens der vom Basisstationscontroller BSC Source empfangenen Datenpakete durch das Teilnehmerendgerät MS.

Mit den nach Ziffer 4) und 5) erhaltenen Informationen kann der Basisstationscontroller BSC Target die Aufgabe übernehmen, die in der Abwärtsrichtung (Downlink) noch nicht gesendeten oder bestätigten RLC-Datenpakete zu versenden, da nun in dem Basisstationscontroller ein Abbild des RLC-Datenpuffers des Basisstationscontrollers BSC Target vorliegt. Ande-

rerseits kann nun der Basisstationscontroller BSC Target im Falle einer Datenübertragung mit Bestätigung in der Aufwärtsrichtung (Uplink) diejenigen RLC-Datenpakete bestätigen, die in der Aufwärtsrichtung (Uplink) bereits vom Basisstationscontroller BSC Target empfangen wurden. Sobald ein bislang unvollständig vom Basisstationscontroller BSC Source empfangendes PDCP-Datenpaket durch Empfang der fehlenden RLC-Datenpakete durch den Basisstationscontroller BSC Target komplettiert werden kann, kann das PDCP-Datenpaket mit Hilfe der unter Ziffer 3) eingerichteten Selektierungsfunktion als U-GTP-Datenpaket zum Core Network CN versandt werden.

In Fig. 4 sind die logischen Funktionen der Duplizierung dargestellt. Es sind dabei zwei grundsätzliche Möglichkeiten denkbar:

1) Eine rein IP-basierte Lösung, wobei eine bestimmte IP-Adresse (insbesondere die IP-Adresse eines Duplikators), die von dem Core Network CN oder speziell von einem Serving GPRS Support Node SGSN zur Adressierung verwendet wird, selbst wiederum auf zwei weitere IP-Adressen zeigt, an die die entsprechenden IP-Datenpakete weiterzuleiten sind. Fig. 4 zeigt hierzu zunächst den Datenfluss vom Serving GPRS Support Node SGSN zum Basisstationscontroller BSC Source mit der IP-Adresse 0.0.0.2 während der bereits beschriebenen Phase 1, dann die durch den Basisstationscontroller BSC Source eingeleitete Duplizierung in der Phase 2 durch Adressierung eines Duplizierers (Duplicator) durch entsprechende Änderung der IP-Adressen der IP-Datenpakete in dem Serving GPRS Support Node SGSN auf die IP-Adresse 0.0.0.4 des Duplizierers, wobei der Duplizierer (Duplicator) nun die IP-Datenpakete sowohl an den Basisstationscontroller BSC Source mit der IP-Adresse 0.0.0.2 als auch an den Basisstationscontroller BSC Target mit der IP-Adresse 0.0.0.3 weiterleitet. In Phase 3 bzw. 4 werden die IP-Datenpakete nach Beendigung der Duplizierung wie bereits beschrieben nur noch vom Serving GPRS Support Node SGSN di-

rekt an den Basisstationscontroller BSC Target mit der IP-Adresse 0.0.0.3 gesendet.

- Der Vorteil dieser Lösung ist, dass sie auf einfache Weise eingerichtet werden kann. Es muss keine zusätzliche Verarbeitung der Adressierungsdaten (Header) der U-GTP-Datenpakete erfolgen. Außerdem ist der Aufwand an Signalisierung für diese Lösung sehr gering, da der Duplikator nicht für jeden Übertragungskanal separat konfiguriert werden muss. Es muss jedoch eine ausreichende Anzahl von IP-Adressen bereitgestellt werden, da jede IP-Adresse eines Duplizierers zwei weitere IP-Adressen repräsentiert, an die die IP-Pakete im Rahmen der Duplizierung weitergeleitet werden sollen. Sind nun nicht nur die zwei Basisstationscontroller aus Fig. 4, sondern ein dritter Basisstationscontroller vorhanden, z.B. mit der Adresse 0.0.0.5, und sollen Handovers zwischen allen drei Basisstationscontrollern möglich sein, so sind drei Duplizierer nötig ( Duplizierung nach 0.0.0.2 und 0.0.0.3, nach 0.0.0.2 und 0.0.0.5 und nach 0.0.0.3 und 0.0.0.5) und es sind entsprechend drei IP-Adressen für die Duplizierer bereitzustellen. Bei zunehmender Zahl der Basisstationscontroller nimmt entsprechend auch die Zahl der Duplizierer und ihrer IP-Adressen zu.
- 2) Eine gemischte Lösung auf IP- und U-GTP-Basis, wobei die Duplizierung nicht auf der IP-Ebene, sondern auf der U-GTP-Ebene erfolgt. Dies ist in den Figuren nicht dargestellt. Hierbei besitzt der Duplizierer während der Phase 2 die Kenntnis über die U-GTP-Adressen der U-GTP-Datenpakete und darüber, wohin das jeweilige Datenpaket weiterzuleiten ist. Hierzu empfängt der Duplizierer IP-Datenpakete vom Serving GPRS Support Node SGSN, entpackt diese und liest die Adressdaten (Header) der U-GTP-Datenpakete aus. Je nach der Adresse, die in den Adressdaten (Header) der U-GTP-Datenpakete angegeben ist, leitet der Duplizierer das entsprechende U-GTP-Datenpaket über die beiden IP-Datenverbindungen zu den Basisstationscontrollern BSC Source und BSC Target entweder

nur an einen der Basisstationscontroller oder an beide Basisstationscontroller. Grundsätzlich können auch hier mehrere Basisstationscontroller vorgesehen sein. Somit ist nur eine einzige IP-Adresse für nur einen einzigen Duplizierer nötig, 5 der eine Duplizierung der Teilnehmerdaten an zwei Basisstationscontroller auch bei Vorhandensein von mehr als zwei möglichen Basisstationscontrollern als Ziel durchführen kann. Allerdings muss vorgesehen werden, dass der Duplizierer auf die Adressdaten der U-GTP-Pakete zugreift und es muss der Dupli- 10 zierer für jedes Durchführen einer Phase 2 eines Handovers und für jeden U-GTP-Datenstrom separat angepasst werden, weshalb der entsprechend höhere Signalisierungsaufwand zu gewährleisten ist.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Durchführung eines Handovers eines mobilen Endgerätes (MS) in einem mobilen Datenübertragungssystem von einer ersten Sende-/Empfangseinrichtungen (BSC Source) des mobilen Datenübertragungssystems zu einer zweiten Sende-/Empfangseinrichtung (BSC Target),  
dadurch gekennzeichnet,  
dass zumindest während eines Teils der Dauer des Handovers die vom mobilen Datenübertragungssystem an das Endgerät übertragenen Daten im mobilen Datenübertragungssystem dupliziert und sowohl an die erste Sende-/Empfangseinrichtung (BSC Source) als auch an die zweite Sende-/Empfangseinrichtung (BSC Target) weitergeleitet werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass in dem mobilen Datenübertragungssystem zumindest teilweise eine Datenweiterleitung auf Basis des Internet Protokolls (IP) erfolgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Duplizierung der Daten durch eine Änderung der Adressierung der Daten im mobilen Datenübertragungssystem erfolgt.
4. Verfahren nach Anspruch 3,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass als zu ändernde Adresse eine Adresse einer Einrichtung des mobilen Datenübertragungssystems gewählt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 3,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass als zu ändernde Adresse eine den Datenstrom vom mobilen Datenübertragungssystem zum Endgerät (MS) kennzeichnende Adresse gewählt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass im Rahmen der Duplizierung der Daten in einem Datenspei-  
5 cher (RLC-Buffer) der ersten Sende-/Empfangseinrichtung (BSC  
Source) gespeicherte, an das Endgerät (MS) zu sendende Daten  
und vom Endgerät (MS) empfangene Daten an die zweite Sende-  
/Empfangseinrichtung (BSC Target) übertragen und dort in ei-  
nem entsprechenden Datenspeicher (RLC Buffer) gespeichert  
10 werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass während der Duplizierung der vom Datenübertragungssystem  
15 an das Endgerät (MS) übertragenen Daten eine Zusammenführung  
der vom Endgerät (MS) ausgesendeten und von der ersten Sende-  
/Empfangseinrichtung (BSC Source) und der zweiten Sende-  
/Empfangseinrichtung (BSC Target) empfangenen Daten unter  
Ausschluss einer doppelten Weiterleitung identischer Daten  
20 erfolgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass nach erfolgreicher Durchführung des Handovers die Dupli-  
25 zierung der Daten beendet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass nach einer Beendigung der Duplizierung der Datenweiter-  
30 leitungsweg innerhalb des Datenübertragungssystems optimiert  
wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,  
dadurch gekennzeichnet,  
35 dass die Duplizierung der Daten durch die erste Sende-  
/Empfangseinrichtung (BSC Source) initiiert wird.

11. Mobiles Datenübertragungssystem mit mehreren Sende-Empfangseinrichtungen (BSC Source, BSC Target) zur Übertragung von Daten an mobile Endgeräte (MS), wobei das Datenübertragungssystem Einrichtungen (SGSN, Duplicator) zur Datenweiter-  
5 leitung nach dem Internet Protokoll (IP) aufweist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass Einrichtungen (SGSN, Duplicator) zur Duplizierung von Daten aufweist, die mit mindestens zwei Sende-  
/Empfangseinrichtungen (BSC Source, BSC Target) verbunden  
10 sind.

12. Anordnung nach Anspruch 11,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Datenübertragungssystem als Mobilfunksystem ausge-  
15 bildet ist.

13. Anordnung nach Anspruch 12,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Mobilfunksystem Einrichtungen zur Funkübertragung  
20 nach einem Standard der zweiten Generation von Mobilfunksysteme und Festnetzeinrichtungen nach einem Standard der dritten Generation von Mobilfunksystemen aufweist.



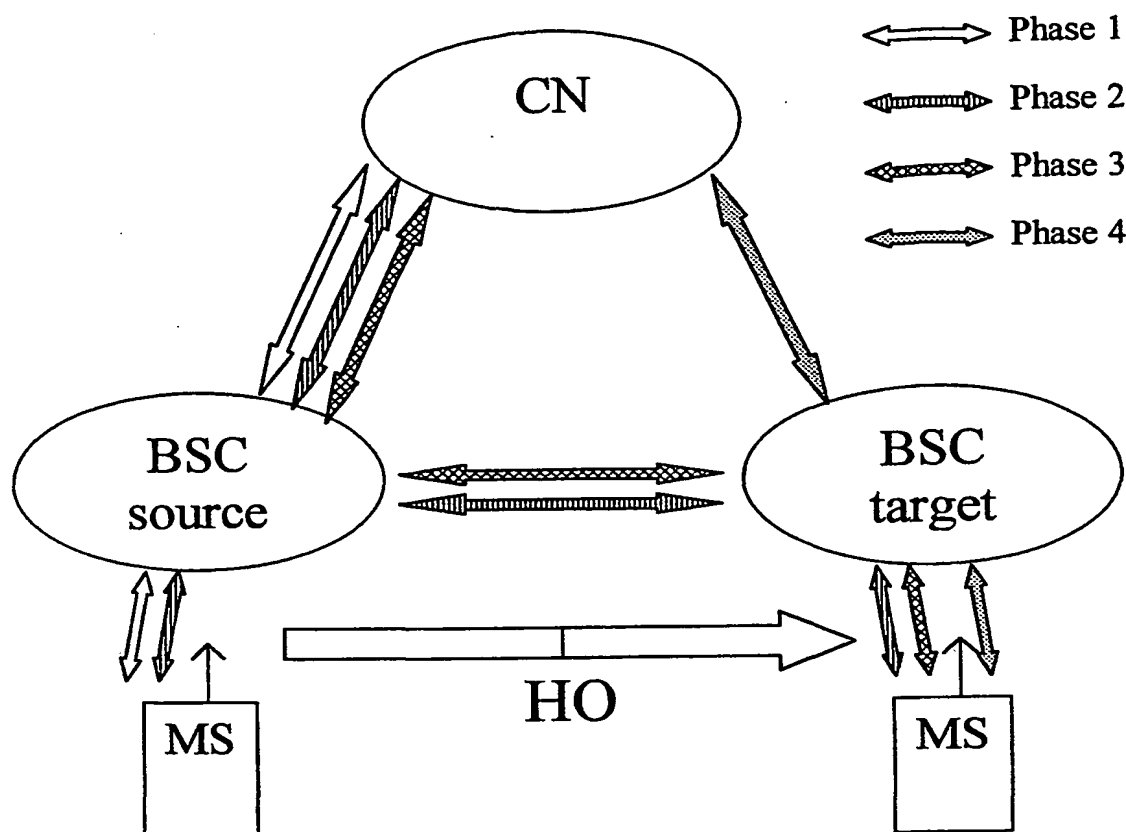


Fig. 1

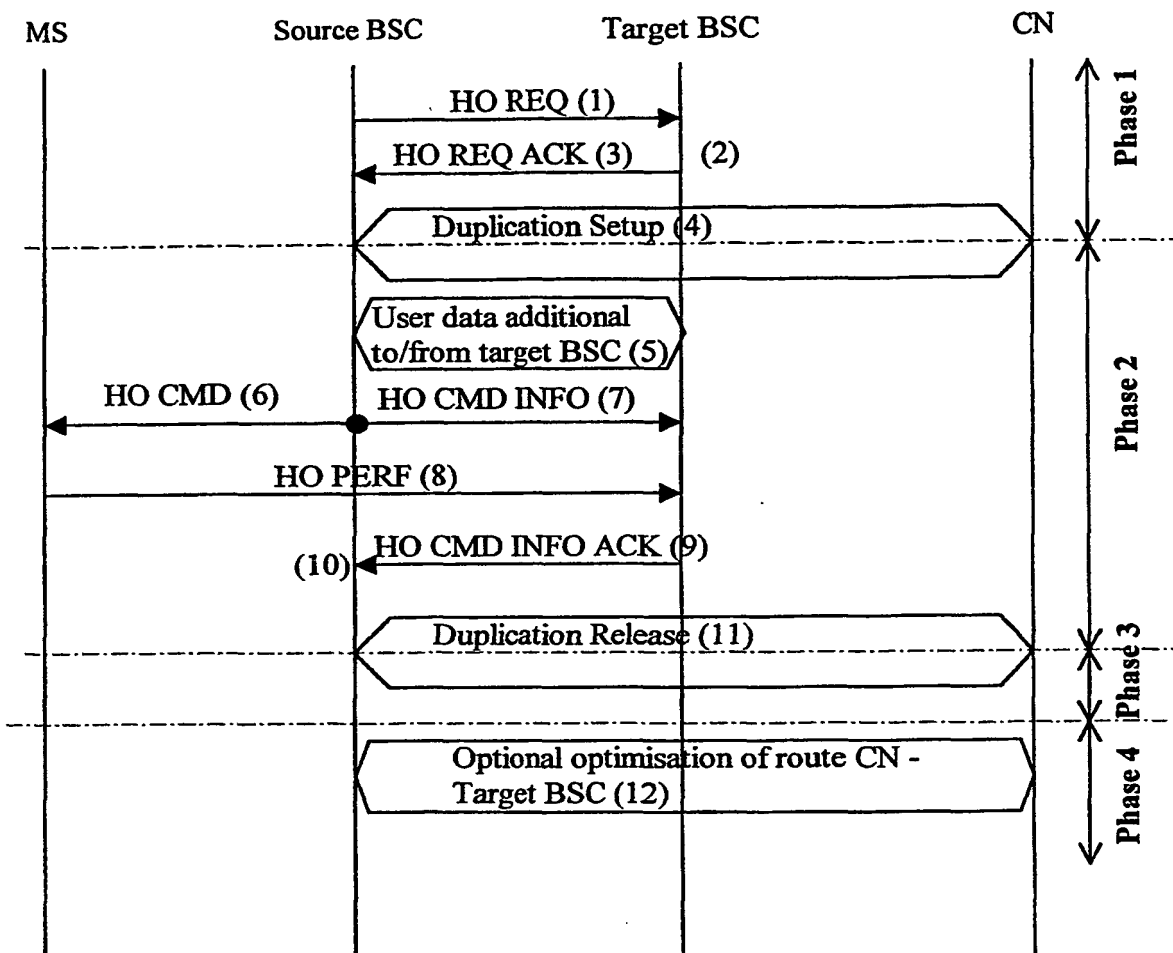


Fig. 2

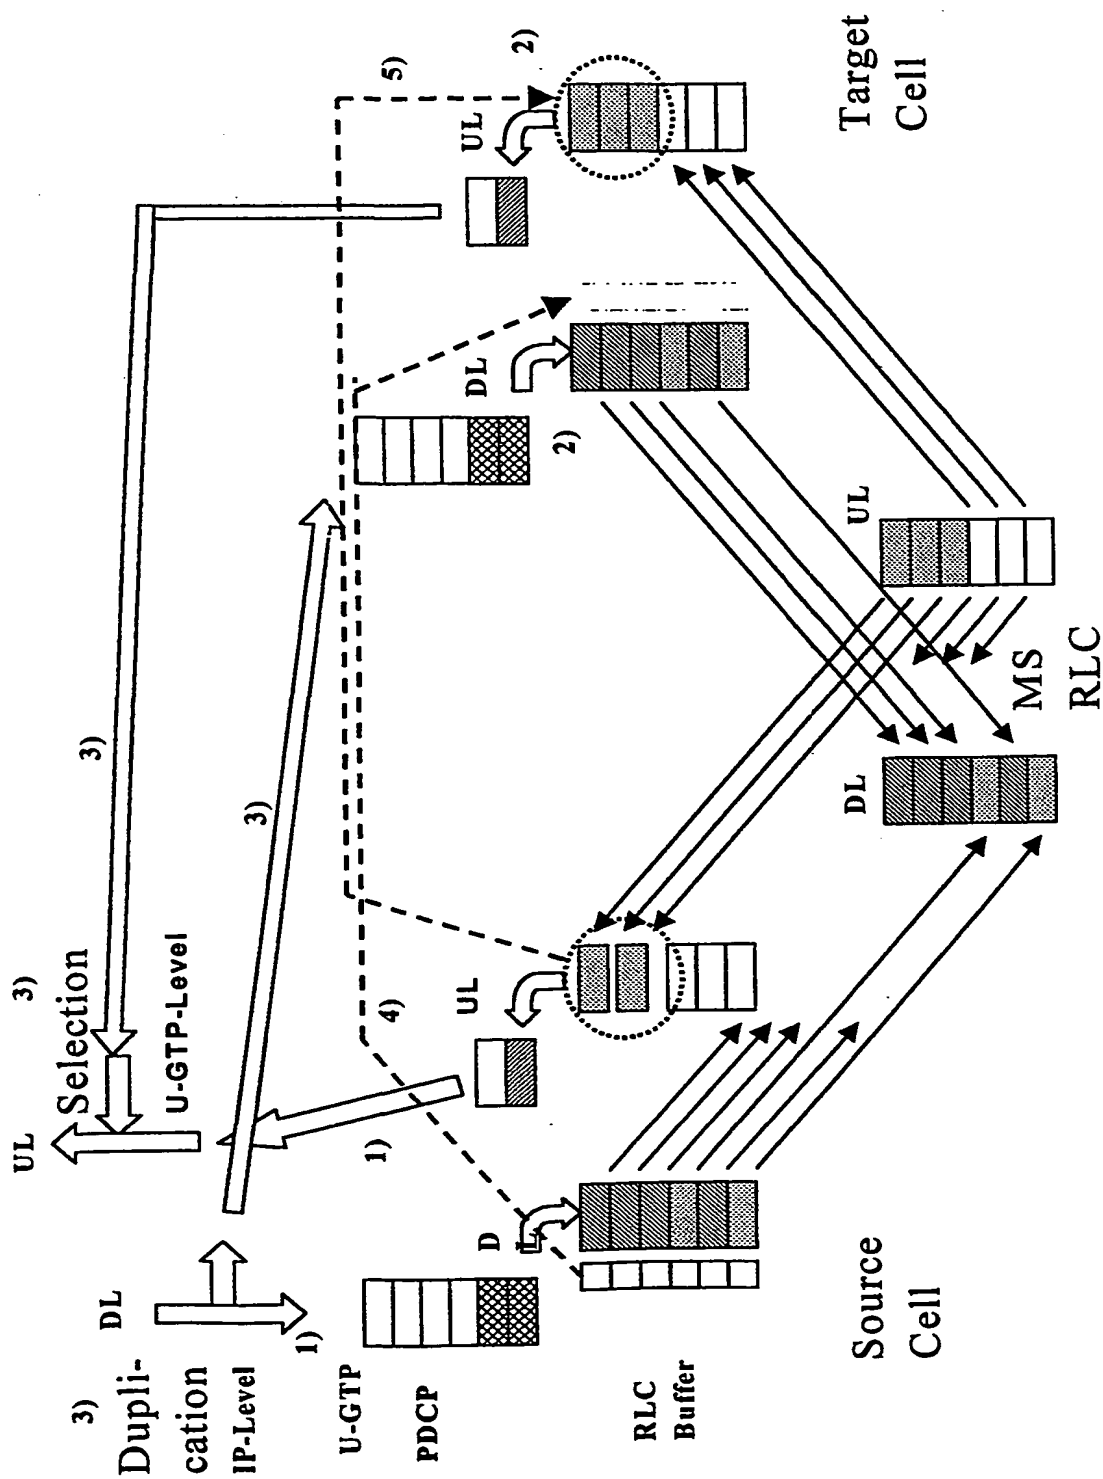


Fig. 3

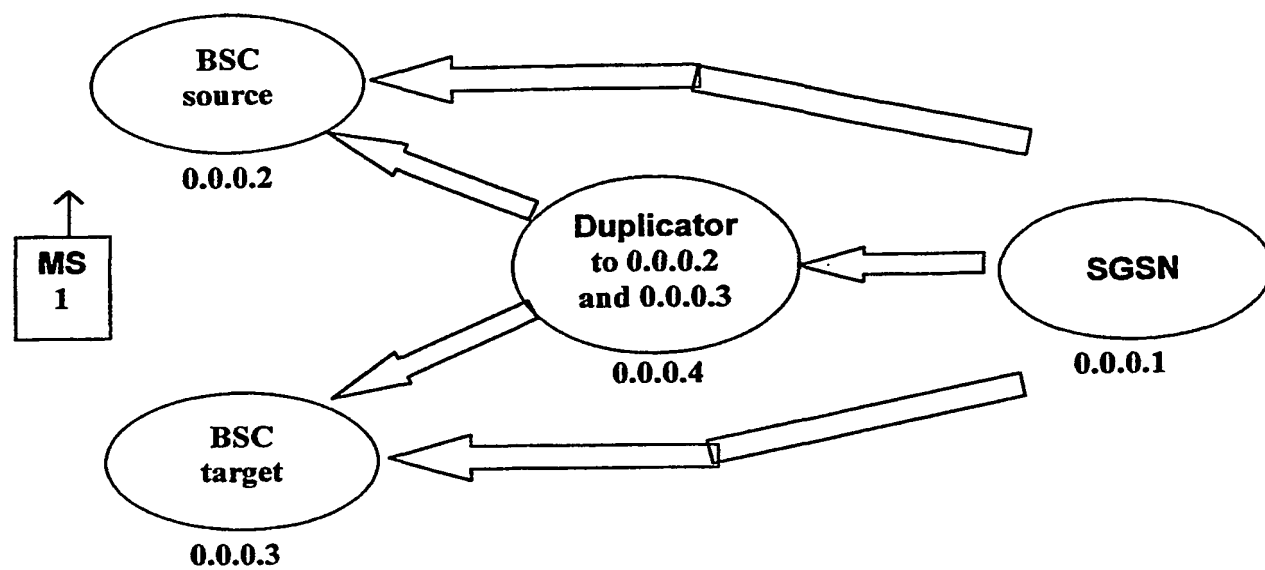


Fig. 4

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interr Application No  
PCT/DE 01/03018

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 H04Q7/38 H04L29/06 H04B7/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 H04Q H04L H04B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	O'NEILL A ET AL: "Edge Mobility Architecture" INTERNET DRAFT, July 2000 (2000-07), XP002169893 paragraph '02.6!	1,2,6, 8-12
X	ENEROTH G ET AL: "APPLYING ATM/AAL2 AS A SWITCHING TECHNOLOGY IN THIRD-GENERATION MOBILE ACCESS NETWORKS" IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, N.J, US, vol. 37, no. 6, June 1999 (1999-06), pages 112-122, XP000835287 ISSN: 0163-6804 page 114, left-hand column, line 1 -page 115, left-hand column, line 17; figure 4 -/-	1,2,7, 10-12

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- \*Z\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

15 January 2002

Date of mailing of the international search report

23/01/2002

Name and mailing address of the ISA  
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Baas, G

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern I Application No  
PCT/DE 01/03018

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	VALKO A G: "CELLULAR IP: A NEW APPROACH TO INTERNET HOST MOBILITY" COMPUTER COMMUNICATIONS REVIEW, ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY. NEW YORK, US, vol. 29, no. 1, January 1999 (1999-01), pages 50-65, XP000823873 ISSN: 0146-4833 paragraph '04.4!	1-4,8-11
X	SENEVIRATNE A ET AL: "CELLULAR NETWORKS AND MOBILE INTERNET" COMPUTER COMMUNICATIONS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS BV, AMSTERDAM, NL, vol. 21, no. 4, 15 September 1998 (1998-09-15), pages 1244-1255, XP000667617 ISSN: 0140-3664 paragraph '5.1.1!	1,2,6, 11,12
X	SESHAN S ET AL: "HANDOFFS IN CELLULAR WIRELESS NETWORKS: THE DAEDALUS IMPLEMENTATION AND EXPERIENCE" WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, NL, vol. 4, no. 2, 1 March 1997 (1997-03-01), pages 141-162, XP000728589 ISSN: 0929-6212 page 144, line 9 -page 147, line 9	1,2,6, 11,12
X	WO 00 05909 A (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY ; ANVEKAR D K (FI); HAUMONT SERGE (FI);) 3 February 2000 (2000-02-03) page 10, line 30 -page 14, line 10	1,6,8,9

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern I Application No

PCT/DE 01/03018

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0005909 A	03-02-2000	AU 5281799 A	14-02-2000
		WO 0005909 A1	03-02-2000
		EP 1099355 A1	16-05-2001
		US 2001012279 A1	09-08-2001

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internes Aktenzeichen

PCT/LU 01/03018

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 H04Q7/38 H04L29/06 H04B7/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04Q H04L H04B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	O'NEILL A ET AL: "Edge Mobility Architecture" INTERNET DRAFT, Juli 2000 (2000-07), XP002169893 Absatz '02.6!	1,2,6, 8-12
X	ENEROTH G ET AL: "APPLYING ATM/AAL2 AS A SWITCHING TECHNOLOGY IN THIRD-GENERATION MOBILE ACCESS NETWORKS" IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, N.J, US, Bd. 37, Nr. 6, Juni 1999 (1999-06), Seiten 112-122, XP000835287 ISSN: 0163-6804 Seite 114, linke Spalte, Zeile 1 -Seite 115, linke Spalte, Zeile 17; Abbildung 4 -/-	1,2,7, 10-12

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

- \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- \*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- \*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- \*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

15. Januar 2002

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

23/01/2002

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Baas, G



## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern: 25 Aktenzeichen

PCT/DE 01/03018

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	VALKO A G: "CELLULAR IP: A NEW APPROACH TO INTERNET HOST MOBILITY" COMPUTER COMMUNICATIONS REVIEW, ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY. NEW YORK, US, Bd. 29, Nr. 1, Januar 1999 (1999-01), Seiten 50-65, XP000823873 ISSN: 0146-4833 Absatz '04.4!	1-4,8-11
X	SENEVIRATNE A ET AL: "CELLULAR NETWORKS AND MOBILE INTERNET" COMPUTER COMMUNICATIONS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS BV, AMSTERDAM, NL, Bd. 21, Nr. 4, 15. September 1998 (1998-09-15), Seiten 1244-1255, XP000667617 ISSN: 0140-3664 Absatz '5.1.1!	1,2,6, 11,12
X	SESHAN S ET AL: "HANDOFFS IN CELLULAR WIRELESS NETWORKS: THE DAEDALUS IMPLEMENTATION AND EXPERIENCE" WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, NL, Bd. 4, Nr. 2, 1. März 1997 (1997-03-01), Seiten 141-162, XP000728589 ISSN: 0929-6212 Seite 144, Zeile 9 -Seite 147, Zeile 9	1,2,6, 11,12
X	WO 00 05909 A (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY ;ANVEKAR D K (FI); HAUMONT SERGE (FI);) 3. Februar 2000 (2000-02-03) Seite 10, Zeile 30 -Seite 14, Zeile 10	1,6,8,9

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internes Aktenzeichen  
PCT/DE 01/03018

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0005909 A	03-02-2000	AU 5281799 A	14-02-2000
		WO 0005909 A1	03-02-2000
		EP 1099355 A1	16-05-2001
		US 2001012279 A1	09-08-2001

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT-OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☒ FADED TEXT OR DRAWING

☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)